



シグマ03・1300gセット

グレーチングの滑り止め

透水性・防滑・超強力塗床材 商品名・スリップレートシグマ03

【特徴】

- ①高い透水性、防滑性
- ②強力な接着力
- ③骨材同士を特殊繊維が強力接合
- ④補修簡単
- ⑤豊富な色数
- ⑥エポキシ樹脂は乳白色
- ⑦硬化時間は常温約3時間
(完全硬化24時間)

【骨材】

- ①天然石シリーズ
- ②溶融スラグ等利用可能

【規格】

1液主剤、2液硬化剤で1セット(1300g)

【使用量】

- ①グレーチング寸法・1000mm×400mm×厚55mmで
Σ03埋め込み厚さ27mm～30mmの場合
・骨材量 20kg
・Σ03量 1300g(主剤975g+硬化剤325g)
- ②グレーチング寸法・300mm×330mm×厚35mmで
Σ03埋め込み厚さ35mmの場合
・骨材量 2.4kg
・Σ03量 156g(主剤117g+硬化剤39g)

【価格】

- ①1000mm×400mm×厚55mmで
Σ03埋め込み厚さ27mm～30mmの場合
特別セットA・1セット 93,000円/3枚(税・工事費別)
- ②300mm×330mm×厚35mmで
Σ03埋め込み厚さ35mmの場合
特別セットB・1セット 36,000円/8枚(税・工事費別)

【施工工程例①】

- ①養生～清掃(洗剤使用不可)
- ②コンパネにガムテープを貼りグレーチングを裏向きに置く
- ③専用プライマー塗布(2液混合・主剤2:硬化剤1)
- ④主剤をもみほぐしてから硬化剤と混合(主剤3:硬化剤1)
その後骨材を入れ更に混合(別容器)
- ⑤Σ03と骨材を混合したものをヘラ等を用いて入れる
- ⑥棒等を用いて突く(仕上げ厚に注意)
- ⑦乾燥24時間 完了
- ⑧コンパネ面からグレーチングを外す(木槌等で側面をたたく)



③専用プライマー塗布



⑤Σ03と骨材を混合したものをヘラ等を用いて入れる



⑥棒等を用いて突く(仕上げ厚に注意)

【 施工工程例② 】

- ①養生～清掃(洗剤使用不可)
- ②コンパネにガムテープを貼りグレーチングを表向きに置く
- ③専用プライマー塗布(2液混合・主剤2:硬化剤1)
- ④主剤をもみほぐしてから硬化剤と混合(主剤3:硬化剤1)
その後骨材を入れ更に混合(別容器)
- ⑤Σ03と骨材を混合したものをヘラ等を用いて入れる
- ⑥コテを用いて押さえこむ
- ⑦リブの高さで仕上げる
- ⑧乾燥24時間 完了
- ⑨コンパネ面からグレーチングを外す(木槌等で側面をたたく)



⑤Σ03と骨材を混合したものを;
ヘラ等を用いて入れる



⑥コテを用いて押さえこむ



⑦リブの高さで仕上げる

【 ツリーサークル・植え込み施工工程 】

- ①養生～清掃 下地調整(防草材～砂利等)
- ②立ち上がり部に専用プライマー塗布(2液混合・主剤2:硬化剤1)
- ③主剤をもみほぐしてから硬化剤と混合
(2液混合・主剤3:硬化剤1)その後骨材を入れ更に混合
- ⑤シグマ03と骨材を混合したものをヘラ等を用いて入れる
- ⑥コテを用いて押さえこむ
- ⑦リブ(枠)の高さで仕上げる
- ⑧乾燥24時間 完了



①養生～清掃



⑥⑦仕上げ



①養生～清掃



⑥⑦仕上げ

【 施工目的 】

スリップレートシグマ03をグレーチングに使用する目的は、滑り止めとハイヒールのかかとのはまり込みによる転倒防止です。色数は3色取り揃えています

【 施工上の注意点 】 かならず施工マニュアルを熟読の上施工してください

- ①作業時は保護具を着用して下さい
- ②塗布予定の床面が乾燥している事を確認して下さい
- ③専用プライマー塗布後ベタツキがあってもスリップレートΣ03塗込OKです
- ④気温の低い時期は固くなりますので、よく暖めてからご使用いただきますと塗布が容易になります
- ⑤主剤と硬化剤をよくかき混ぜた後、骨材を混入し、よくかき混ぜてください(別容器)
- ⑥作業中及び養生期間中(約1日)は水分厳禁
- ⑦作業終了後雨、霧、夜露等で水分に触れるとエフロが発生しますのでシート等を被せ養生を充分してください
- ⑧作業終了後バケツ等道具類はエポキシ系シンナーで拭き取りしてください 3時間以上経過しますと硬化し液が取れなくなります

【スリプレイトシグマ03 グレーチング施工用・価格・製品形態】

形態	発送単位	価格(税別)	送料
①主剤・硬化剤 1,300gセット	1セット単位	22,000円	750円
②専用プライマー 300gセット	1セット単位	7,500円	750円
③骨材各色	20kg	6,500円	1,500円
特別セットA	1セット単位	93,000円	無料
主剤・硬化剤 1,300gセット×3セット			
専用プライマー 300gセット×1セット			
骨材各色 20kg×3袋			
特別セットB	1セット単位	36,000円	無料
①+②+③			

※**特別セットA**・1セットで 1000×400×55 グレーチングの場合約**3枚**施工できます
 従って**1枚当たりの価格は概算 31,000円**になります
 歩行者専用の箇所であれば埋め込み厚さ15mmで対応できるので**6枚**施工できます。
 従って**1枚当たりの価格は概算 15,500円**になります
 ※**特別セットB**・1セットで 300×330×35 グレーチングの場合約**8枚**施工できます
 従って**1枚当たりの価格は概算 4,500円**になります

【カラーサンプル】 撮影の都合で色が違って見える場合があります



AJ 1-3



NI 1-3



BS 1-3

【施工に必要な道具類】 別途お買い求めください



①量り 0.1g単位 3kg用



②電卓



③Σ03主剤、硬化剤混合容器



④プライマー容器



⑤混合用ヘラ



⑥コテ



⑦主剤をすくうお玉



⑧保存容器



⑨プライマー塗布用刷毛

上記以外

- ⑩エポキシシンナー
- ⑪ウェス
- ⑫マスキングテープ
- ⑬ごみ袋
- ⑭骨材と樹脂の混合用バケツ
- ⑮バーナー、マイナスドライバー
- ⑯他

【各種試験結果】

①床材の接着力試験

0.5N/mm²

備考:国土交通省監修 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)では陶磁器タイル張りの場合引張接着強度 0.4N/mm² 以上を合格としている。

試験報告書をご請求下さい。

②耐摩耗性試験

146mm³

無ゆう床タイルの耐摩耗性試験結果において屋外の場合345mm³以下、屋内の場合540mm³以下を良しとし175mm³以下が望ましい。

試験報告書をご請求下さい。

③溶出分析

検出せず

試験報告書をご請求下さい。

④承認願

い
請求下さい。

⑤透水性

11秒


寸法70mm×40mm 厚さ2mm のサンプルを透水面とし、100gの水道水を入れ10gの水道水が透水するまでの時間を計測

⑥表面の骨材がぽろぽろとはがれない理由

主剤混入の繊維が骨材同士を強固に結んでいる為



撮影状況

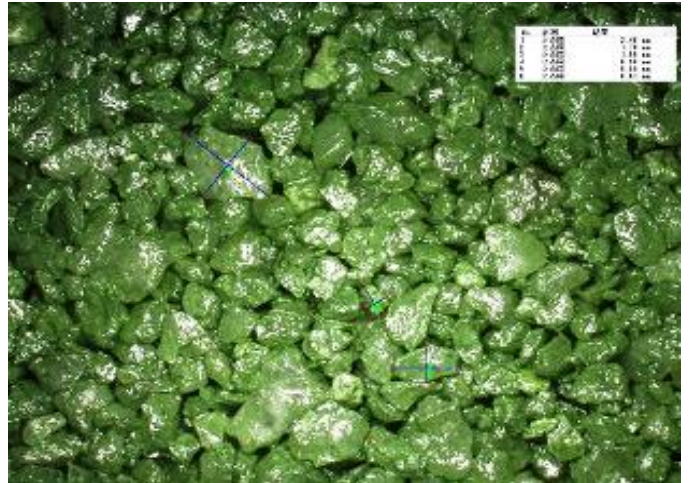

品番DGR-01 平面拡大



品番DGR-01 断面拡大



品番DGR-01 200倍断面拡大

施工・販売 有限会社テック・グランドアップ 〒594-0031大阪府和泉市伏屋町2-17-60
TEL 0725-50-6022 FAX 0725-50-6026 E-mail info@t-ground.co.jp

*このカタログの内容は平成23年1月現在のものです。製品の外觀・仕様などは改善のため変更することがあります。